
Type G1



1 - créneau pour canon
2 - créneau pour FM
3 - entrée materiel
4 - entrée des hommes
5 - ventilation
6 - périscope
7 - puit

Blockhaus double de flanquement sans sous-sol. Il y a 1 entrée avec une porte blindée. Il dispose de deux créneaux principaux pour canon ou mitrailleuses et de 3 créneaux de défense rapprochée pour FM.

Les douilles étaient évacuées par un conduit menant à des fosses à douilles. Il était équipé d'une ventilation forcée à bras, d'un puit pour l'eau et d'un périscope type V

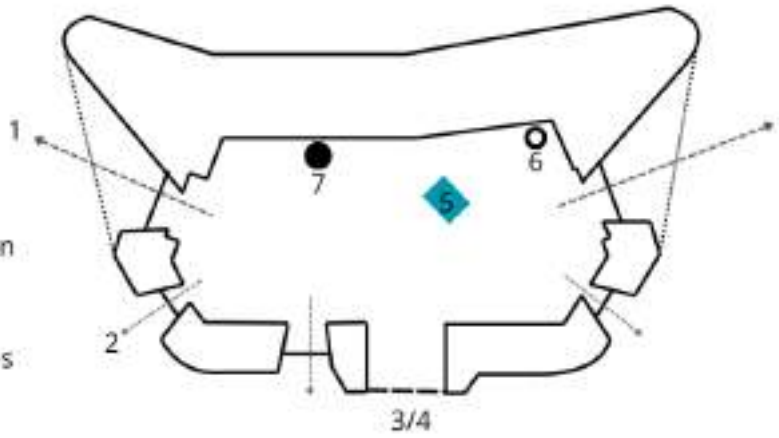