
BLOCKHAUS TYPE DSD/DSG



1 - créneau pour canon
2 - créneau pour FM
3 - entrée materiel
4 - entrée des hommes
5 - ventilation
6 - périscope
7 - puit

Blockhaus de flanquement sans sous-sol. Il y a 2 entrées avec des portes blindées, une pour l'armement et l'autre pour l'infanterie. Il dispose d'un seul créneau principal pour canon ou mitrailleuses et de 3 créneaux de défense rapprochée pour FM.
Les douilles étaient évacuées par un conduit menant à des fosses à douilles.
Il disposait d'une ventilation forcée à bras, de deux puits et d'un périscope type V



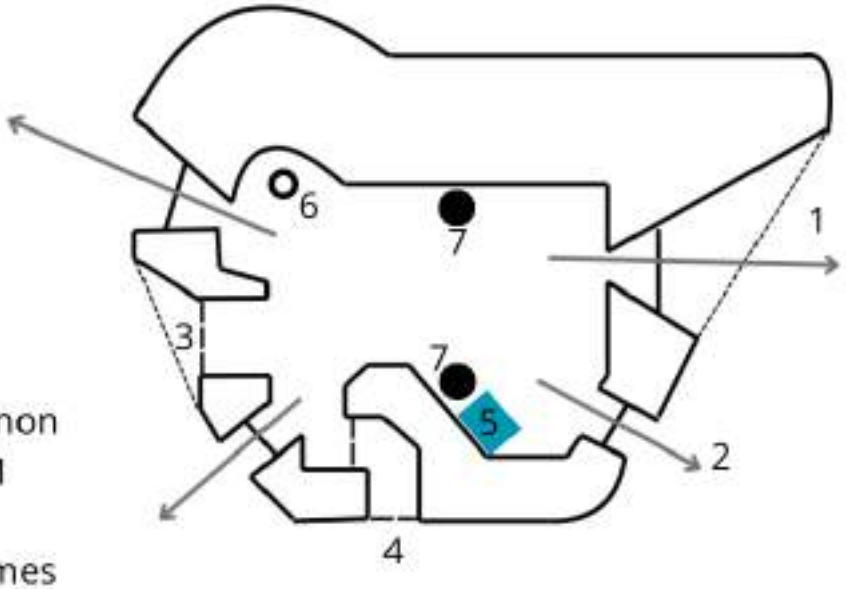



